


COIL SPRAY SYSTEM



AGAB
PRESSAUTOMATION


COIL SPRAY SYSTEM

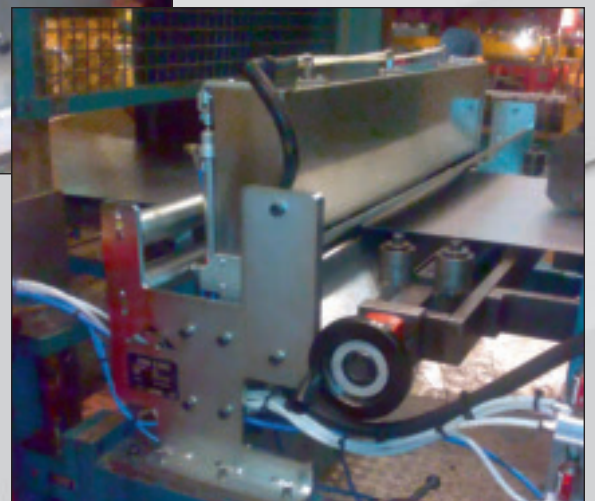

Spraysmörjare i rostfritt stål för band komplett
 Spray lubricator in stainless steel for coil complete
 Sprühbeöler in Edelstahl komplett für Coils



Elskåp med styrning och elektropumpar
 Electric cabinet and electro pumps
 Schaltkasten mit Steuerung und Elektropumpen

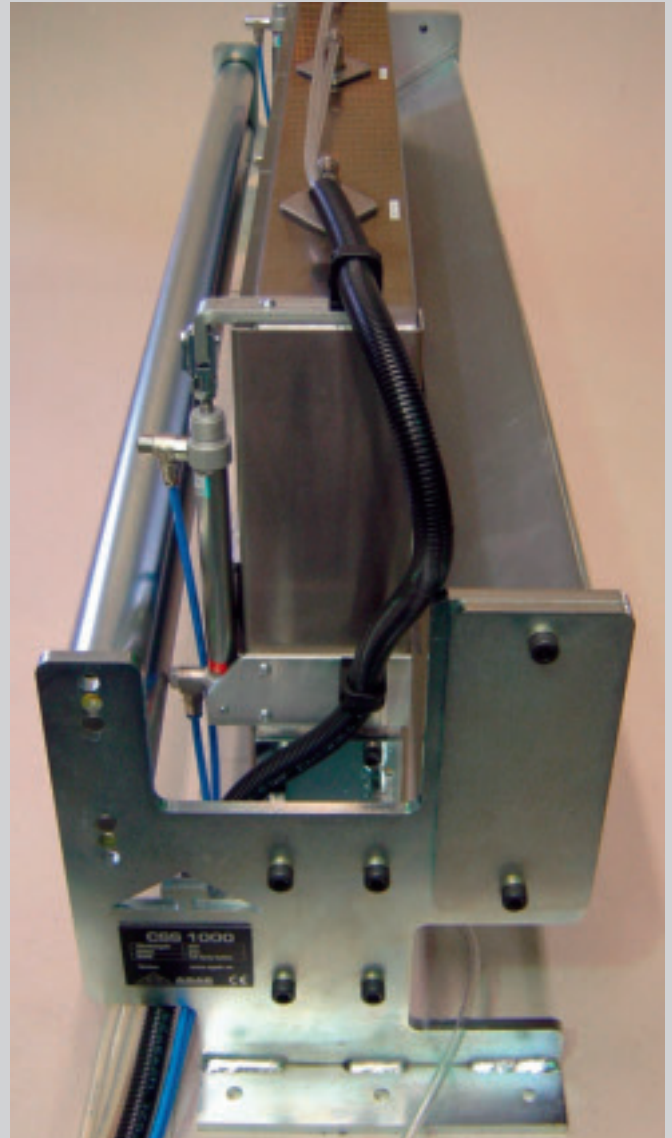

Coil Spray System med robust skyddsram
 Coil Spray System with robust protection frame
 Coil Spray System mit stabilem Schutzrahmen

Typ Type Typ	Bandbredd (mm) Coil width (mm) Bandbreite (mm)	Dimension (LxBxH) Dimension (LxWxH) Dimension (LxBxH)	Antal munstycken Quantity nozzles Anzahl Düsen	Antal pumpar Quantity pumps Anzahl Pumpen
CSS300	300	390 x 90 x 360	1+1	1
CSS400	400	490 x 90 x 360	1+1	1
CSS500	500	590 x 90 x 360	1+1	1
CSS600	600	690 x 90 x 360	2+2	2
CSS700	700	790 x 90 x 360	2+2	2
CSS800	800	890 x 90 x 360	3+3	2
CSS900	900	990 x 90 x 360	3+3	2
CSS1000	1000	1090 x 90 x 360	3+3	2

Andra storlekar och typer på begäran, Other sizes and types on demand, Andere Größen und Typen auf Anfrage


COIL SPRAY SYSTEM



Borst som tätar mot plåten
Brushes which seals against the plate
Dichtungsbürsten für das Blech



Pneumatiska cylindrar för öppning
Pneumatic cylinders for opening
Pneumatische Zylinder zum Öffnen

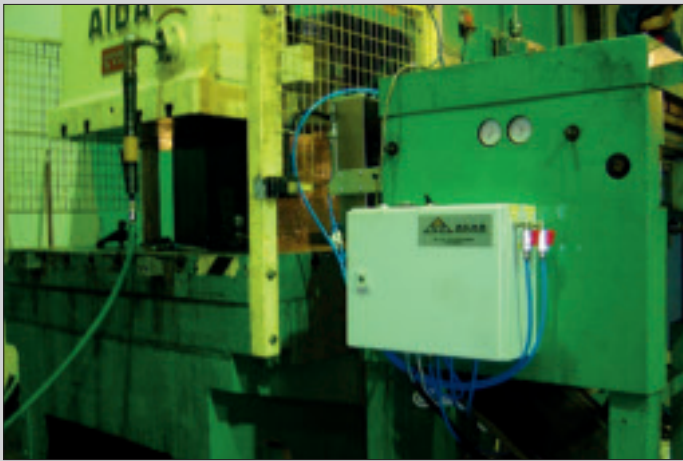

Skåp med alla komponenter
Cabinet with all components
Schaltkasten mit allen Bauteilen



14 liters tank med returfilter
14 liters tank with return filter
14 Liter Ölbehälter mit Rücklauffilter



Elskåp med smörjprogram
Electric cabinet with lubeprogram
Schaltkasten mit Beölungsprogramm



CSS 1100 integrerad i befintlig bandlinje
CSS 1100 integrated in existing coil line
CSS 1100 integriert in vorhandene Coil-linie

COIL SPRAY SYSTEM



Smörjsystem CSS

Coil Spray Systemet används för tunnflytande smörjmedel och är särskilt framtaget för coils smörjning. Systemet tillverkas för olika bandbredder från 50 till 2.000 mm.

CSS består av:

- Tank med elektrisk nivåvakt
- Returfilter
- Vägghållare
- 230 V el-pump
- Kopplingslåda inkl. styrning med eller utan PLC

Lubrication system CSS

The Coil Spray System is particularly suitable for applying a film of thin oil to strip in widths from 50 to 2.000 mm.

CSS consists of:

- Lubricant container with float switch
- Return flow filter
- Wall fixing
- 230 V pump
- Electric cabinet with or without PLC

Beölungssystem CSS

Das Coil Spray System verwendet dünnflüssige Öle und ist besonders geeignet für das Beölen von Blechbändern mit einer Bandbreite von 50 - 2.000 mm.

CSS besteht aus:

- Ölbehälter mit Schwimmerschalter
- Rücklaufilter
- Wandbefestigung
- 230 V Elektropumpe
- Schaltkasten inkl. Steuerung mit oder ohne SPS

CSS

230 VAC
300 – 2.000 mm
14 liter

DATA

Driftspänning
Bandbredd
Tankvolym

DATA

Operating voltage
Coil width
Tank volume

DATEN

Betriebsspannung
Bandbreite
Tankinhalt

AGAB Pressautomation AB
Svanhalsgatan 17, S-256 57 Helsingborg, Sweden
Tel. +46 42 32 58 30, Fax +46 42 32 58 31
internet: www.agab.se, e-mail: info@agab.se